
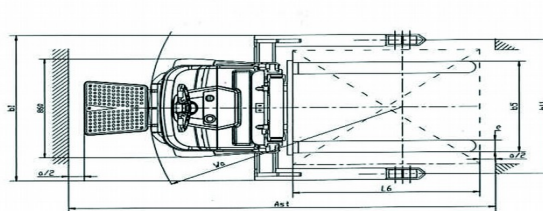
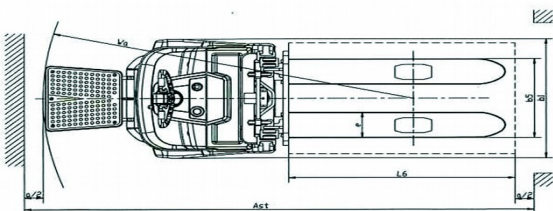
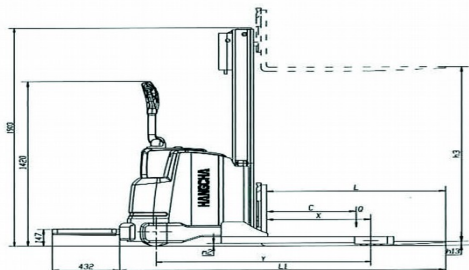


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROWADZONEGO MASZTOWEGO WÓZKA PALETOWEGO

Opis ogólny	1. Producent		Hangcha	
	2. Typ Pozycja operatora			CDD16-AEC1S Stojący
3. Udźwig nominalny		Q (kg)	1600	
4. Środek ciężkości ładunku		C (mm)	600	
5. Rozstaw osi		Y (mm)	1378	
Masy	1. Masa własna (z baterią)		Kg	1060
Ogumienie, rama	1. Typ kół		PU	
	2. Wymiar ogumienia, od strony operatora		Mm	250x80
	3. Wymiar ogumienia, od strony ładunku		Mm	85x70
	4. Wymiary kół dodatkowych		Mm	125x50
	5. Ilość kół, od strony operatora/ładunku (x=koła napędzane)		1x+2/4	
Wymiary	1. Wysokość podnoszenia		H ₃ (mm)	2700
	2. Wysokość wideł złożonych		H ₁₃ (mm)	90
	3. Długość całkowita (podest złożony)		L ₁ (mm)	2063
	4. Długość całkowita (podest rozłożony)		L ₁ (mm)	2495
	5. Szerokość całkowita		B ₁ (mm)	860
	6. Wymiary wideł		s/e/l (mm)	65/185/1150
	7. Szerokość zewnętrzna wideł		B ₅ (mm)	570
	8. Prześwit na środku rozstawu osi		M ₂ (mm)	25
	9. Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200		Ast (mm)	2280
	10. Szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200		Ast (mm)	2330
	11. Promień zawracania		Wa (mm)	1630
Osłagi	1. Prędkość jazdy, z ładunkiem / bez ładunku		km/h	5,0/5,0
	2. Prędkość podnoszenia, z ładunkiem / bez ładunku		mm/s	100/160
	3. Prędkość opuszczania, z ładunkiem / bez ładunku		mm/s	170/180
	4. Max. pokonywany pochył, z ładunkiem / bez ładunku		%	6/10
Silniki i baterie	1. Moc silnika trakcyjnego S2 60 min		KW	1,1
	2. Moc silnika podnoszenia S3 15%		KW	3
	3. Napięcie/pojemność baterii		V/Ah	24/240
Kontroler	1. Typ kontrolera		AC	
	2. Producent		Curtis	

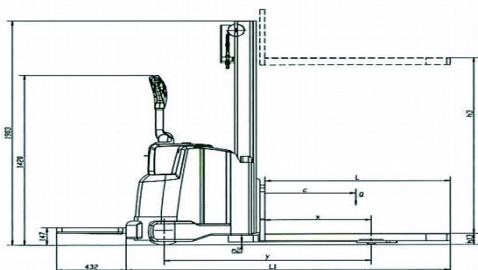

SPECYFIKACJA MASZTÓW

Rodzaj masztu	Maksymalna wys.podnoszenia h ₃	Maksymalna wys.wideł (h ₃ +h ₁₃)	Wysokość masztu złożonego h ₁	Wysokość masztu rozłożonego h ₄	Wolny skok	Udźwig na 600mm
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
Duplex. Pojedynczy siłownik podnoszenia	2000	2090	1553	2553	90	1600
	2500	2590	1803	3053	90	1600
	2700	2790	1902	3253	90	1450
	3000	3090	2053	3553	90	1300
	3300	3390	2203	3853	90	1150
	3500	3590	2388	4138	90	1000
	3600	3690	2438	4238	90	1000
Duplex. Podwójny siłownik podnoszenia. Szerokie pole widzenia	2000	2090	1542	2542	90	1600
	2500	2590	1792	3042	90	1600
	2700	2790	1892	3242	90	1600
	3000	3090	2042	3542	90	1600
	3300	3390	2192	3842	90	1300
	3500	3590	2292	4042	90	1130
	3600	3690	2342	4142	90	1050
	3800	3890	2442	4342	90	970
	4000	4090	2642	4642	90	900
	4300	4390	2792	4942	90	810
Duplex. Pełny wolny skok. Szerokie pole widzenia	2000	2090	1595	2595	1090	1600
	2500	2590	1845	3095	1340	1600
	2700	2790	1945	3295	1440	1600
	3000	3090	2095	3595	1590	1600
	3300	3390	2245	3895	1740	1300
	3500	3590	2345	4095	1840	1130
	3600	3690	2395	4195	1890	1050
Triplex. Pełny wolny skok. Szerokie pole widzenia	3500	3590	1844	4214	1220	1130
	3600	3690	1909	4409	1290	1010
	3800	3890	2009	4709	1390	900
	4000	4090	2109	5009	1490	810
	4300	4390	2159	5159	1590	710
	4500	4590	2259	5459	1590	630

