



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA WIDŁOWEGO CPCD50-RXW35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA WIDŁOWEGO CPCD50-RXW35						
Opis ogólny	1.	Producent		Hangcha		
	2.	Model		CPCD50-RXW35		
	3.	Typ silnika		Diesel		
	4.	Udźwig		kg	5000	
	5.	Środek ciężkości ładunku		mm	500	
Wymiary	6.	Wysokość podnoszenia		mm	3000	
	7.	Wolny skok		mm	160	
	8.	Wymiary widel	LxWxT	mm	1070x150x50	
	9.	Przechył masztu	Przód/tył	stopnie	6/12	
	10.	Odległość od osi mostu napędowego do czoła karetki		mm	555	
	11.	Zwis tylny		mm	560	
	12.	Wymiary całkowite	Wymiar do czoła karetki	mm	3215	
	13.		Szerokość całkowita	mm	1490	
	14.		Wysokość masztu złożonego	mm	2245	
	15.		Wysokość masztu rozłożonego	mm	4365	
	16.		Wysokość do daszku ochronnego	mm	2250	
	17.	Promień zawracania (po zewnątrz)		mm	2810	
	18.	Szerokość korytarza roboczego		mm	3365	
Osiągi	19.	Prędkość	Jazdy	Km/h	24	
	20.		Podnoszenia z ładunkiem	Mm/sec	430	
	21.		Opuszczania z ładunkiem	Mm/sec	500	
	22.	Maksymalna siła uciagu (wózek załadowany)		N	35000	
	23.	Max pokonywany pochył (wózek załadowany)		%	20	
70,5Koła i ogumienie	24.	Wymiary opon	Przód	mm	300-15 18PR	
	25.		Tył	mm	7.00-12 12PR	
	26.	Rozstaw kół	Przód	mm	1190	
	27.		Tył	mm	1130	
	28.	Rozstaw osi		mm	2000	
	29.	Prześwit	W najniższym punkcie	mm	170	
	30.		Na środku rozstawu osi	mm	230	
Masy	31.	Masa własna		kg	6850	
	32.	Obciąż. osi	Z ładunkiem	Przód	kg	10450
	33.			Tył	kg	1400
	34.		Bez ładunku	Przód	kg	3000
	35.			Tył	kg	3850
Silnik i przekładnia	36.	Akumulator		V / AH	24/90	
	37.	Silnik	Model		1004	
	38.		Producent		PERKINS	
	39.		Maks. moc/obr	kw	55,9/2200	
	40.		Maks. moment obrotowy /obr	N.m	265/1700	
	41.		Ilość cylindrów		4	
	42.		Wymiar cylindra	mm	105x127	
	43.		Pojemność skokowa	cc	4410	
	44.		Pojemność zbiornika paliwa	L	80	
45.	Przekładnia	Producent		CHINA		
46.		Typ		POWERSHIFT		
47.		Ilość biegów (przód/tył)		2/1		
48.	Ciśnienie w układzie hydraulicznym dla osprzętu		Mpa	18		
49.	Wypożażenie standardowe		Regulowana kolumna kierownicy, wspomaganie układu kierowniczego, osłona ładunku mocowana na karetkce, zespolone światła cofania z sygnałem dźwiękowym, światła stopu, kierunkowskazy, lampa pulsacyjna, dwa przednie reflektory, lusterko wsteczne, zintegrowany wyświetlacz (licznik mtg, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik paliwa i ciśnienia oleju i inne), regulowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa, skrzynka z narzędziami.			

WYKRES UDŹWIGU

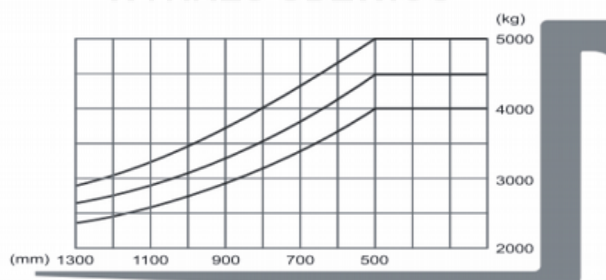

WYMIARY

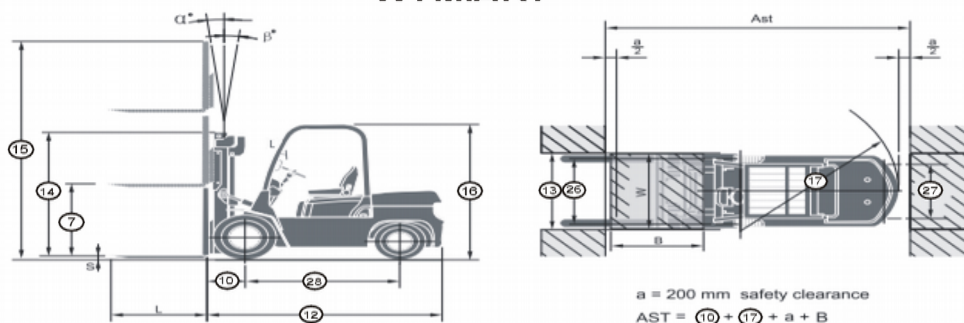

Specyfikacja masztów wózków serii R 4.0 – 5.0t (opony pneumatyczne)

Typ	Model	Wys. podno- szenia	Wymiary masztu						Wolny skok				Zwis przedni		Przechył masztu		Ładowność						
			mm	Złożony		Rozłożonego				Bez osłony karetki		Z osłoną karetki		4/4,5t	5t	Przód	Tył	Środek ciężkości ładunku 500mm					
						Bez osłony karetki		Z osłoną karetki		4/4,5t	5t	Ogumienie pojedyncze						Ogumienie podwójne					
				4/4,5t	5t	4/4,5	5t	4/4,5t	5t			4t	4.5t	5t	4t	4.5t	5t						
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Simplex	R45/X50M250	2500	1995	1995	3330	3330	3670	3865	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M270	2700	2095	2095	3530	3530	3870	4065	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M300	3000	2245	2245	3830	3830	4170	4365	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M330	3300	2395	2395	4130	4130	4470	4665	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M350	3500	2495	2495	4330	4330	4670	4865	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M360	3600	2545	2545	4430	4430	4770	4965	160	160	160	160	550	555	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50M400	4000	2795	2795	4830	4830	5170	5365	160	160	160	160	550	555	6	12	3800	4250	4750	4000	4500	5000	
	R45/X50M430	4300	2960	2960	5130	5130	5470	5665	160	160	160	160	550	555	6	6	3600	4000	4500	3800	4250	4750	
	R45/X50M450	4500	3070	3070	5330	5330	5670	5865	160	160	160	160	550	555	6	6	3400	3800	4250	3600	4050	4500	
	R45/X50M480	4800	3235	3235	5630	5630	5970	6165	160	160	160	160	550	555	6	6	3000	3350	3750	3200	3600	4000	
R45/X50M500	5000	3345	3345	5830	5830	6170	6365	160	160	160	160	550	555	6	6	2800	3150	3500	3000	3400	3750		
Duplex	R45/X50U250	2500	1976	1976	3365	3365	3670	3865	1114	1114	809	610	557	562	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50U275	2750	2100	2100	3615	3615	3920	4115	1238	1238	933	735	557	562	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50U300	3000	2226	2226	3865	3865	4170	4365	1364	1364	1055	860	557	562	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50U330	3300	2376	2376	4165	4165	4470	4665	1514	1514	1205	1010	557	562	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
	R45/X50U360	3600	2626	2626	4465	4465	4770	4965	1664	1664	1359	1160	557	562	6	12	4000	4500	5000	4000	4500	5000	
Triplex	R45/X50N400	4000	2080	2080	4850	4850	5170	5365	1229	1222	912	715	603	615	6	12	3600	4000	4500	3800	4250	4750	
	R45/X50N430	4300	2180	2180	5155	5155	5470	5665	1329	1322	1012	815	603	615	6	6	3400	3800	4250	3600	4050	4500	
	R45/X50N450	4500	2248	2248	5365	5365	5685	5880	1395	1390	1080	883	603	615	6	6	3200	3600	4000	3400	3850	4250	
	R45/X50N480	4800	2340	2340	5650	5650	5970	6170	1489	1482	1172	975	603	615	6	6	3000	3350	3750	3200	3600	4000	
	R45/X50N500	5000	2410	2410	5855	5860	6170	6370	1559	1552	1242	1045	603	615	6	6	2800	3150	3500	3000	3400	3750	
	R45/X50N550	5500	2575	2575	6355	6360	6670	6870	1724	1718	1408	1210	603	615	3	6	2250	2550	2850	2800	3100	3350	
	R45/X50N600	6000	2790	2790	6865	6870	7180	7380	1939	1932	12622	1425	603	615	3	6	1700	1950	2200	2600	2800	2950	

Z przesuwem bocznym minus 200kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100kg.