
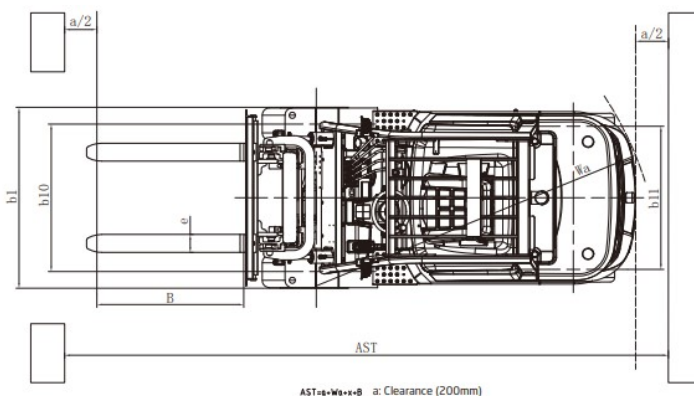


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA WIDŁOWEGO CPD18-XE


			Hangcha	
			CPD18-XE	
Opis ogólny	1.1	Producent		
	1.2	Model		CPD18-XE
	1.3	Typ silnika		elektryczny
	1.4	Sterowanie		z fotela operatora
	1.5	Udźwig	Q(kg)	1800
	1.6	Środek ciężkości ładunku	c(mm)	500
	1.8	Odległość osi napędowej od czoła wideł	x(mm)	410
	1.9	Rozstaw osi	y(mm)	1450
Waga	2.1	Masa własna	kg	3100
	2.2	Obciążenie osi – z ładunkiem - przód/tył	kg	4280/650
	2.3	Obciążenie osi – bez ładunku - przód/tył	kg	1210/1920
Opony	3.1	Rodzaj opon		pneumatyczne
	3.2	Rozmiar opon, przód		6.50-10
	3.3	Rozmiar opon, tył		5.00-8
	3.5	Koła, ilość kół przednich (x=koła napędowe)		2x/2
	3.6	Rozstaw kół przednich	b10(mm)	890
	3.7	Rozstaw kół tylnych	b11(mm)	920
Wymiary	4.1	Przechył masztu/karetki przód/tył	Grad	6/12
	4.2	Wysokość masztu opuszczonego	h1(mm)	1995
	4.3	Wolny skok	h2(mm)	155
	4.5	Wysokość podnoszenia	h3(mm)	3000
	4.6	Wysokość masztu rozłożonego	h4(mm)	3955
	4.7	Wysokość daszka ochronnego - standard	h6(mm)	2155
	4.8	Wysokość daszka ochronnego - opcja	h6(mm)	1101
	4.12	Wysokość haka	h10(mm)	500
	4.19	Długość całkowita	l1(mm)	3150
	4.20	Długość do czoła wideł	l2(mm)	2235
	4.21	Szerokość całkowita	b1(mm)	1126
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l(mm)	35/100/920
	4.23	Karetka DIN 15 173 --- ISO 2328, klasa/typ		ISO2328 2A
	4.24	Szerokość karetki	b3(mm)	1000
	4.31	Prześwit poniżej masztu	m1(mm)	115
	4.32	Prześwit na środku rozstawu osi	m2(mm)	130
	4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	Ast(mm)	3645
	4.34	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	Ast(mm)	3845
	4.35	Promień skrętu	Wa(mm)	2035
	4.36	Wewnętrzny promień skrętu	b13(mm)	/
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	kh/h	15/15
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	mm/s	300/430
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	mms/	490/560
	5.6	Maksymalna siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku	N	7000
	5.7	Pokonywany pochył z ładunkiem/bez ładunku	%	16/25
	5.8	Maksymalny pokonywany pochył z ładunkiem/bez ładunku	%	/
	5.10	Hamulce		hydrauliczne
	5.11	Hamulec ręczny		mechaniczny
Silnik elektr.	6.1	Moc silnika jazdy S2 60 min	kW	10AC
	6.2	Moc silnika podnoszenia przy S3 15%	kW	13AC
	6.3	Bateria wg DIN43 531/35/36		/
	6.4	Napięcie baterii trakcyjnej	V/Ah	80/150
	6.5	Waga baterii	kg	150
	8.2	Ciśnienie robocze dla dodatkowego osprzętu	MPa	18,5

8.3	Ilość oleju dla dodatkowego osprzętu	l/min	65
-----	--------------------------------------	-------	----

WYMIARY

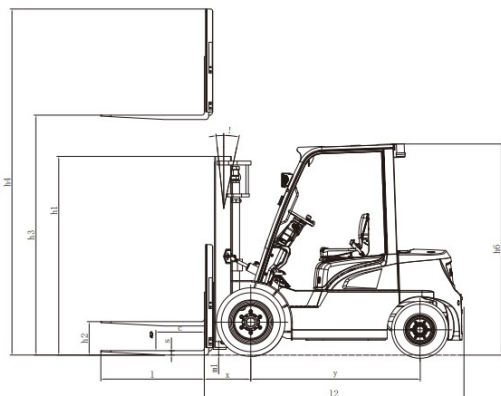

WYKRES UDŹWIGU

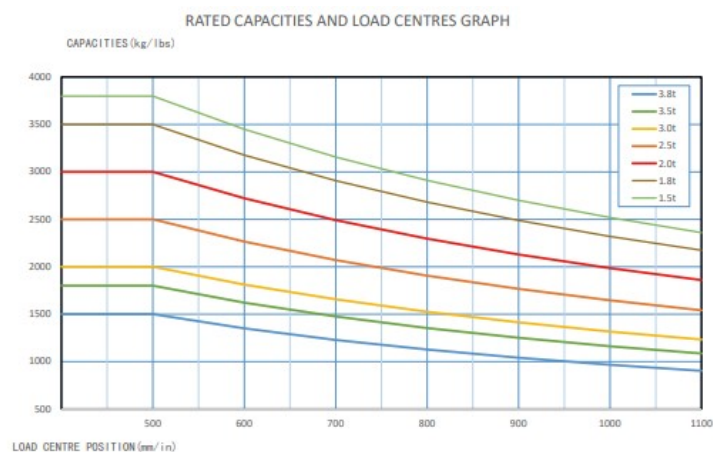

Specyfikacja masztów wózków serii XE 1.5-2t

Type	Model			Lifting height	Lowered overall height		Overall height				Free lift height				Tilt range	Capacity (Mast vertical to ground)						
							Without backrest		With backrest		Without backrest		With backrest			FWD/RWD	Load Capacity at 500mm					
																	Single Tire			Double tire		
	1.5t	1.8t	mini2.0t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
Duplex wide view mast	A2A15M200	A2A18M200	XEX20M200	2000	1495	1495	2548	2504	2955	2955	155	160	155	160	6/6	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M250	A2A18M250	XEX20M250	2500	1745	1745	3048	3004	3455	3455	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M270	A2A18M270	XEX20M270	2700	1845	1845	3248	3204	3655	3655	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M300	A2A18M300	XEX20M300	3000	1995	1995	3548	3504	3955	3955	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M330	A2A18M330	XEX20M330	3300	2145	2145	3848	3804	4255	4255	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M360	A2A18M360	XEX20M360	3600	2345	2345	4148	4104	4555	4555	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M400	A2A18M400	XEX20M400	4000	2595	2595	4548	4540	4955	4955	155	160	155	160	6/6	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M430	A2A18M430	XEX20M430	4300	2745	2745	4848	4840	5255	5255	155	160	155	160	6/6	1500	1700	1850	1500	1750	2000	
	A2A15M450	A2A18M450	XEX20M450	4500	2845	2845	5048	5040	5455	5455	155	160	155	160	6/6	1500	1650	1850	1500	1700	1900	
Duplex full-free mast	A2A15M480	A2A18M480	XEX20M480	4800	2995	2995	5348	5340	5755	5755	155	160	155	160	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
	A2A15M500	A2A18M500	XEX20M500	5000	3095	3095	5548	5540	5955	5955	155	160	155	160	6/6	1350	1550	1650	1400	1600	1750	
	A2A15U250	A2A18U250	XEX20U250	2500	1760	1745	3074	3060	3445	3445	1185	1185	815	800	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U270	A2A18U270	XEX20U270	2700	1860	1845	3274	3260	3645	3645	1285	1285	915	900	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U300	A2A18U300	XEX20U300	3000	2010	1995	3574	3560	3945	3945	1435	1435	1065	1050	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U330	A2A18U330	XEX20U330	3300	2160	2145	3874	3860	4245	4245	1585	1585	1215	1200	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U360	A2A18U360	XEX20U360	3600	2310	2295	4174	4160	4545	4545	1735	1735	1365	1350	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U400	A2A18U400	XEX20U400	4000	2560	2545	4574	4560	4945	4945	1985	1985	1615	1600	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	Triplex full-free mast	A2A15N400	A2A18N400	XEX20N400	4000	1960	1945	4694	4555	4955	4955	1276	1392	1015	1000	6/6	1500	1800	1950	1500	1800	2000
A2A15N430		A2A18N430	XEX20N430	4300	2060	2045	4994	4855	5255	5255	1376	1492	1115	1100	6/6	1500	1650	1850	1500	1800	1950	
A2A15N450		A2A18N450	XEX20N450	4500	2110	2095	5194	5037	5455	5455	1426	1542	1165	1150	6/6	1500	1650	1800	1500	1750	1900	
A2A15N470		A2A18N470	XEX20N470	4700	2210	2195	5394	5237	5655	5655	1526	1642	1265	1250	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
A2A15N480		A2A18N480	XEX20N480	4800	2260	2195	5494	5337	5755	5755	1576	1642	1315	1250	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
A2A15N500		A2A18N500	XEX20N500	5000	2360	2295	5694	5537	5955	5955	1676	1742	1415	1350	6/6	1400	1550	1700	1450	1600	1800	
A2A15N550		A2A18N550	XEX20N550	5500	2560	2445	6194	6037	6455	6455	1876	1892	1615	1500	3/6	1250	1500	1650	1350	1550	1750	
A2A15N600		A2A18N600	XEX20N600	6000	2810	2645	6694	6537	6955	6955	2126	2092	1865	1700	3/6	1100	1300	1450	1150	1400	1500	

Z przesuwem bocznym minus 150kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100kg.