
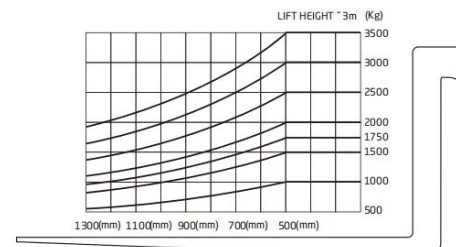
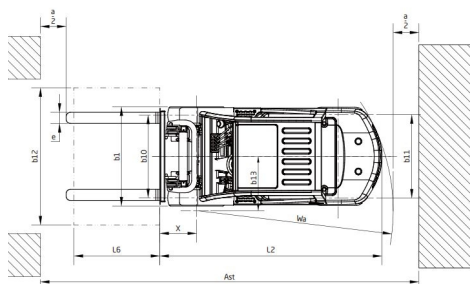


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA WIDŁOWEGO CPYD15-XH1F/B**

|                   |                 |                                                       |  |                    |            |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|
| Opis ogólny       | 1.1             | Producent                                             |  | Hangcha            |            |
|                   | 1.2             | Model                                                 |  | CPYD15-XH1F/B      |            |
|                   | 1.3             | Napęd                                                 |  | LPG                |            |
|                   | 1.5             | Udźwig nominalny                                      |  | Q (kg)             | 1500       |
|                   | 1.6             | Środek ciężkości                                      |  | C (mm)             | 500        |
|                   | 1.8             | Zwis przedni                                          |  | X (mm)             | 405        |
|                   | 1.9             | Rozstaw osi                                           |  | Y (mm)             | 1475       |
| Masy              | 2.1             | Masa własna                                           |  | kg                 | 2650       |
|                   | 2.2             | Obciążenie osi przód/tył z ładunkiem                  |  | Kg                 | 3660/490   |
|                   | 2.3             | Obciążenie osi przód/tył bez ładunku                  |  | kg                 | 1240/1410  |
|                   | 3.2             | Wymiary opon/przód                                    |  | 6.50-10-10PR       |            |
|                   | 3.3             | Wymiary opon/tył                                      |  | 5.00-8-10PR        |            |
|                   | 3.6             | Rozstaw kół, przód                                    |  | B10 (mm)           | 900        |
|                   | 3.7             | Rozstaw kół, tył                                      |  | B11 (mm)           | 920        |
| Wymiary           | 4.1             | Przechył masztu/karetki, przód/tył                    |  | $\alpha/\beta$ (°) | 6/12       |
|                   | 4.2             | Wysokość, maszt złożony                               |  | H1 (mm)            | 1995       |
|                   | 4.3             | Wolny skok wideł                                      |  | H2 (mm)            | 155        |
|                   | 4.4             | Wysokość podnoszenia                                  |  | H3 (mm)            | 3000       |
|                   | 4.5             | Wysokość, maszt rozłożony                             |  | H4 (mm)            | 3955       |
|                   | 4.7             | Wysokość daszka ochronnego (kabiny)                   |  | H6 (mm)            | 2125(2205) |
|                   | 4.20            | Wymiar do czoła karetki                               |  | L2 (mm)            | 2285       |
|                   | 4.21            | Szerokość całkowita                                   |  | b1                 | 1080       |
|                   | 4.22            | Wymiary wideł                                         |  | s/e/l (mm)         | 920x100x35 |
|                   | 4.31            | Prześwit w najniższym punkcie                         |  | M1 (mm)            | 115        |
|                   | 4.32            | Prześwit na środku rozstawu osi                       |  | M2 (mm)            | 140        |
|                   | 4.35            | Promień zawracania                                    |  | Wa (mm)            | 1990       |
| Osiągi            | 5.1             | Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku                |  | km/h               | -/20       |
|                   | 5.2             | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku         |  | m/s                | 0.530/-    |
|                   | 5.3             | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku         |  | m/s                | 0.500/-    |
|                   | 5.5             | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku       |  | N                  | 19000/-    |
|                   | 5.7             | Maksymalny pokonywany pochył, z ładunkiem/bez ładunku |  | %                  | 37/-       |
| Silnik i skrzynia | 7.1             | Producent/model                                       |  | GCT GK21 LPG EU    |            |
|                   |                 | Standard emisji                                       |  | StageV             |            |
|                   | 7.2             | Moc silnika                                           |  | kW                 | 38,4       |
|                   | 7.3             | Obroty znamionowe                                     |  | min                | 2700       |
|                   | 7.4             | Ilość cylindrów/pojemność                             |  | (-)/(cm3)          | 4/2065     |
|                   | 7.10            | Akumulator                                            |  | V/Ah               | 12/60      |
|                   | 7.11            | Moment obrotowy                                       |  | Nm/r/min           | 151/1600   |
|                   | Skrzynia biegów | Producent                                             |  | HANGCHA/OKAMURA    |            |
|                   |                 | Rodzaj                                                |  | automatyczna       |            |
|                   |                 | Ilość biegów przód/tył                                |  | 1/1                |            |
|                   | 10.1            | Ciśnienie osprzętu roboczego                          |  | bar                | 145        |
|                   | 10.4            | Pojemność zbiornika paliwa                            |  | litry              | 28         |

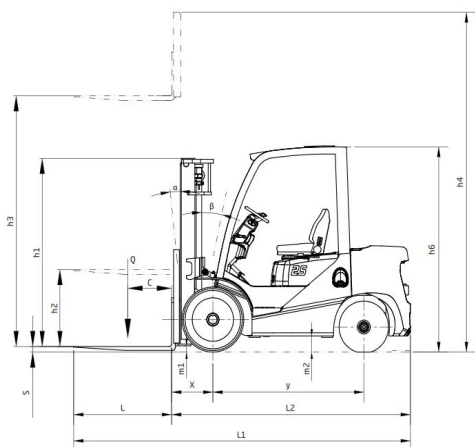

## Specyfikacja masztów wózków serii XF 1.5 – 1.8t (opony pneumatyczne)

| Typ     | Model   | Wysok.<br>podnoszenia | Wymiary masztu |                       |                     | Wolny skok              |                     | Zwis przedni |      | Przechył masztu | Ładowność                      |      |       |      |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------------|------|-------|------|
|         |         | mm                    | Złożony        | Rozłożonego           |                     | Bez osłony<br>karetki   | Z osłoną<br>karetki | mm           |      | Przód/Tył       | Środek ciężkości ładunku 500mm |      |       |      |
|         |         |                       |                | Bez osłony<br>karetki | Z osłoną<br>karetki | Ogumienie<br>pojedyncze |                     |              |      |                 | Ogumienie<br>podwójne          |      |       |      |
|         |         |                       |                | mm                    | mm                  | mm                      | 1.5t                | 1.75t        | 1.5t |                 | 1.75t                          | 1.5t | 1.75t |      |
|         |         |                       | kg             | kg                    | kg                  | kg                      |                     |              |      |                 |                                |      |       |      |
| SIMPLEX | X15M200 | 2000                  | 1495           | 2565                  | 2955                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M250 | 2500                  | 1745           | 3065                  | 3455                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M270 | 2700                  | 1845           | 3265                  | 3655                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M300 | 3000                  | 1995           | 3565                  | 3955                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M330 | 3300                  | 2145           | 3865                  | 4255                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M350 | 3500                  | 2245           | 4065                  | 4455                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M370 | 3700                  | 2395           | 4365                  | 4655                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15M400 | 4000                  | 2595           | 4600                  | 4955                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1650 | 1500  | 1700 |
|         | X15M430 | 4300                  | 2745           | 4900                  | 5255                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/6             | 1450                           | 1600 | 1450  | 1650 |
|         | X15M450 | 4500                  | 2845           | 5100                  | 5455                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/6             | 1400                           | 1550 | 1400  | 1600 |
|         | X15M470 | 4700                  | 2945           | 5300                  | 5655                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/6             | 1350                           | 1500 | 1350  | 1550 |
|         | X15M500 | 5000                  | 3095           | 5600                  | 5955                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/6             | 1300                           | 1450 | 1300  | 1500 |
|         | X15M550 | 5500                  | 3345           | 6100                  | 6455                | 155                     | 155                 | 405          | 410  | 6/6             | /                              | /    | 1150  | 1300 |
| X15M600 | 60000   | 3595                  | 6600           | 6955                  | 155                 | 155                     | 405                 | 410          | 6/6  | /               | /                              | 1050 | 1150  |      |
| Duplex  | X15U200 | 2000                  | 1560           | 2585                  | 2945                | 975                     | 615                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U250 | 2500                  | 1810           | 3085                  | 3445                | 1225                    | 865                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U270 | 2700                  | 1910           | 3285                  | 3645                | 1325                    | 965                 | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U300 | 3000                  | 2010           | 3590                  | 3950                | 1425                    | 1065                | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U330 | 3300                  | 2160           | 3885                  | 4245                | 1575                    | 1215                | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U350 | 3500                  | 2260           | 4085                  | 4445                | 1675                    | 1315                | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U370 | 3700                  | 2360           | 4285                  | 4645                | 1775                    | 1415                | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1750 | 1500  | 1750 |
|         | X15U400 | 4000                  | 2560           | 4585                  | 4945                | 1975                    | 1615                | 405          | 410  | 6/12            | 1500                           | 1650 | 1500  | 1700 |
| Triplex | X15N400 | 4000                  | 1970           | 4680                  | 4955                | 1300                    | 1025                | 420          | 425  | 6/6             | 1400                           | 1550 | 1400  | 1600 |
|         | X15N430 | 4300                  | 2070           | 4980                  | 5255                | 1400                    | 1125                | 420          | 425  | 6/6             | 1350                           | 1500 | 1350  | 1550 |
|         | X15N450 | 4500                  | 2120           | 5130                  | 5422                | 1500                    | 1175                | 420          | 425  | 6/6             | 1300                           | 1450 | 1300  | 1500 |
|         | X15N470 | 4700                  | 2170           | 5380                  | 5750                | 1585                    | 1225                | 420          | 425  | 6/6             | 1250                           | 1400 | 1250  | 1450 |
|         | X15N500 | 5000                  | 2270           | 5595                  | 5955                | 1685                    | 1325                | 420          | 425  | 6/6             | 1200                           | 1350 | 1250  | 1450 |
|         | X15N550 | 5500                  | 2470           | 6095                  | 6455                | 1885                    | 1525                | 420          | 425  | 3/6             | 950                            | 1050 | 1150  | 1300 |
|         | X15N600 | 6000                  | 2720           | 6730                  | 7055                | 2100                    | 1775                | 420          | 425  | 3/6             | 700                            | 750  | 1050  | 1150 |
|         | X15N650 | 6500                  | 2870           | 7180                  | 7455                | 2200                    | 1925                | 420          | 425  | 3/6             | /                              | /    | 800   | 900  |
|         | X15N700 | 7000                  | 2970           | 7595                  | 7955                | 2385                    | 2025                | 420          | 425  | 3/6             | /                              | /    | 550   | 650  |

Z przesuwem bocznym minus 150kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100kg.